תפקיד	המזמין	אדריכל	מנהל פרויקט	אדריפנים	אנסטי	מיא	קונסטי		
תאריך									

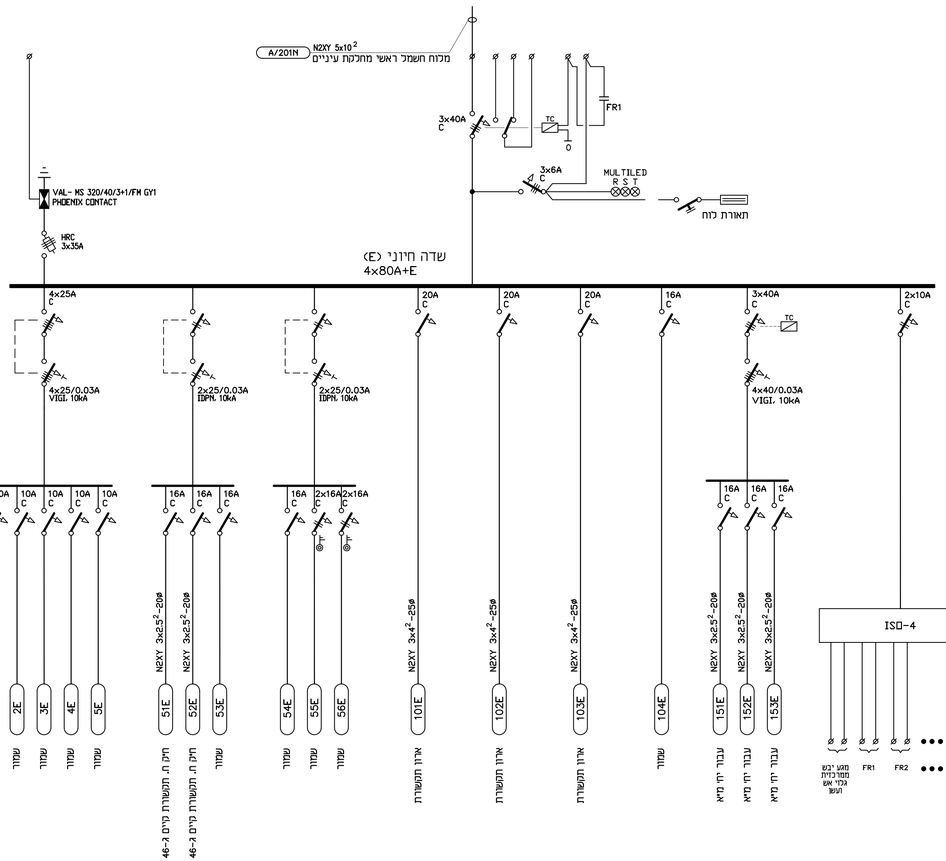

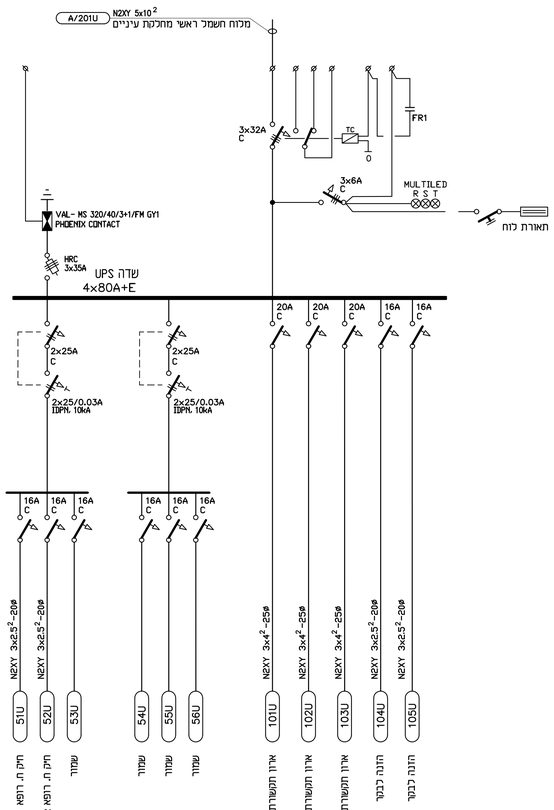

הערות :

1. באחריות הקבלן לבצע באתר מדידות מדוייקות של הנישות המיועדות ללוחות החשמל. תכניות ייצור הלוחות שתוגשנה לאישור תתחשבנה במידות הנישות. אישור הלוחות ע"י המתכנן אינו מהווה אישור לגבי התאמת מידות הלוחות למידות הנישות או מגבלות אחרות שהן כאמור באחריות בלעדית של הקבלן.
2. אין לאשר ביצוע דלתות הנישות של לוחות החשמל אלא אחרי אישור תכניות ייצור הלוחות. דלתות הנישה יתוכננו ויבוצעו כך שהפרופילים האופקים והאנכיים לא יפריעו לטיפול בציוד המיתוג של הלוח.
3. הלוחות יבנו מפח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי.
4. כל הכבלים המחוברים ללוחות ישולטו בשלטים, בני קיימא, עם מספר המעגל.
5. כל המוליכים יסומנו במספר המעגל בעזרת סימניות.
6. כניסת כל הכבלים ללוחות תבוצע בעזרת אטמים יעודיים תוצרת RITTAL.
7. שילוט האביזרים יבוצע ע"י סנדוויץ חרוט. השילוט החיצוני יחוזק בעזרת ניטים. השילוט הפנימי יודבק.
8. באחריות הקבלן לבדוק את דרכי הכנסת הלוח לבנין ושינוע אל מקום התקנתו. לא תשולם תוספת מחיר עבור פירוק הלוח לתאים בהתאם לאפשרות הכנסתו לאתר.
9. הפנל שמאחוריו יותקן תיק לאיחסון התכניות ויצוייד בצירים וידיות לפתיחה מהירה ללא כלים.

מהדורה	תאריך	תיקונים	תיקון בוצע ע"י
2	22.1.23	עדכון למכרז	דניאל זהבי
1	28.12.2022	עדכון למכרז	רוי ואקנין

מהדורה	תאריך
△	לעיון
●	למכרז
○	לביצוע

ג.ב.מהנדסים יועצים
ב"ב 51202, רח' ברוך הירש 30 טל': 5789499, פקס: 5789498
E-mail : office@gbeng.co.il

SGS

הוכן עבור	משרד הבריאות
מס' הפרוייקט:	2249
מס' הגליון:	L-4
ק.מ.	
תאריך:	18.12.22

מרכז רפואי ברזילי
מחלקת עיניים

תכנית לוח חדר תקשורת - לוח ד

תוכנן ע"י:	דורון אברהם
שורטט ע"י:	רוי ואקנין
אישר:	ויקטור גוליאט
שם קובץ:	2249-L
מכון העתקות:	
מידות הגליון:	90x60 ס"מ